


# MANUAL DO USUARIO MODELO TSI C-3 ( PHANTOM POWER )


O MICROFONE TSI MODELO C-3 TEM COMO SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA UMA CURVA CARDIOIDE LEVEMENTE ABERTA , E UM CORPO DESENHADO ESPECIALMENTE PARA AJUDAR A ELIMINAR O INDESEJADO FEEDBACK (Realimentação) . INDICADO INICIALMENTE PARA A CAPTAÇÃO DE VOZ EM PARALELO (CORAL, DUETOS,TRIO) TAMBÉM PODE SER USADO PARA A CAPTAÇÃO DE VARIOS TIPOS DE INSTRUMENTOS DE METAL, POIS SUA CAPTAÇÃO TEM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA EXTREMAMENTE ALTA E DE EXCELENTE PERFORMANCE .

**QUANDO NÃO USAR ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER :**  
(vide desenho 1)usar pilha tipo AA

Atenção : Retirar a pilha quando usar Phantom Power ou ficar sem uso por tempo prolongado .  
( Para evitar que a pilha vaze e estrague o microfone )

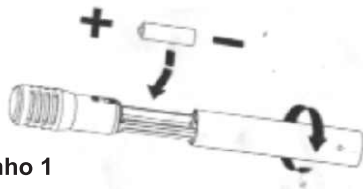


desenho 1



## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Resposta de freqüência	50Hz ~ 18000 KHz
Impedância	200 Ω +- 30%
Maximo SLP	130 db
Sensibilidade	45db +- 3 db



*Acompanha case  
Cabo xlr/p10  
Cachimbo*

